

## PDF输出

物料号: 96.032.4154.3

连接器 RST25i3S S1 ZR2 V BG03

RST25i3 连接器连接器, 3 芯, 螺钉连接, 应用 250V 带 PE, 25A, 用于10-14mm线缆外径, 编码颜色 水泥灰, 外壳颜色 黑色



|      |               |
|------|---------------|
| 物料号  | 96.032.4154.3 |
| EAN  | 4015573864108 |
| 包装数量 | 1             |

证书/认证



LR

RINA



## 技术数据

总则

|             |          |
|-------------|----------|
| 额定电流        | 25 A     |
| 额定电压        | 250 V    |
| 额定脉冲电压      | 4 kV     |
| 减拉力         | 是        |
| 污染等级        | 3        |
| 可内锁         |          |
| 编码颜色/触点载体   | 混凝土灰色    |
| 极标记         | L, N, PE |
| 包含应变消除的外壳颜色 | 黑色       |

连接数据

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 电缆直径 max. | 14 mm                |
| 电缆直径      | 10 mm                |
| 实心线连接截面   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 实心线截面2    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 绞线连接截面    | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 绞线截面2     | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 每极终端数     | 1                    |
| 护套剥线长度    | 26,5 mm              |
| 剥线长度      | 8 mm                 |

CSA技术数据

|  |        |
|--|--------|
| 实心线截面3                                 | 16 AWG |
| 实心线截面4                                 | 10 AWG |
| Connection cross section stranded min. | 16 AWG |

型号

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 型号     | 公                     |
| 连接类型   | 螺钉连接                  |
| IP防护等级 | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**材料**

|          |           |
|----------|-----------|
| 外壳       | 聚酰胺       |
| 无卤素      | 是         |
| 接触材料     | CuZn      |
| 火灾荷载     | 0,269 kWh |
| 绝缘部件连续温度 | 100 °C    |
| 表面处理     | 镀银        |

**尺寸**

|    |         |
|----|---------|
| 长度 | 79,1 mm |
| 宽度 | 34,6 mm |
| 高度 | 34,6 mm |

**注释**


|    |  |
|----|--|
| 注释 |  |
|----|--|

**Classification**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 11  |          |
| ECLASS 8.1 | 27440605 |
| ETIM 9.0   | EC002560 |
| ETIM 8.0   |          |
| ETIM 7.0   |          |
| ETIM 6.0   | EC002560 |
| ETIM 5.0   | EC002560 |
| ETIM 4.0   | EC002560 |

**产品合规性**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ROHS conformity status       | 遵守例外情况    |
| ROHS Exceptions              | III-6(c)  |
| REACH-SVHC conformity status | 可声明       |
| REACH substance              | Lead      |
| REACH CAS-Numbers            | 7439-92-1 |

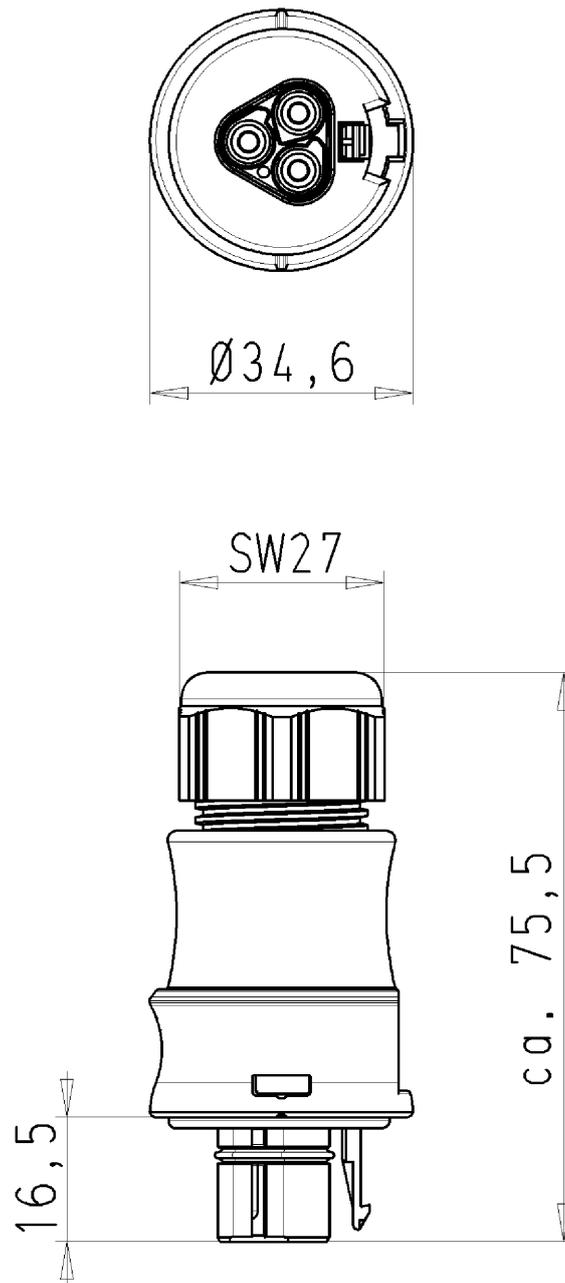

STECKERTEIL  
MIT ZUGENTLASTUNG  
96.032.4154.3 10W  
28.03.2008 Hübner F.  
M1:1